




PSV-ULTRA – PALETTEN-SCHIEBE-VORRICHTUNG



**Umpalettieren
in Sekundenschnelle**

PSV-ULTRA





Umpalettieren in Sekundenschnelle

Einfach clever und kosteneffizient: Das Umpalettieren erfolgt mit der innovativen Paletten-Schiebe-Vorrichtung PSV-ULTRA jetzt schneller und leichter als je zuvor: Palette einstellen, wegschieben, fertig!



PSV ULTRA – PALETTEN-SCHIEBE-VORRICHTUNG

Vorbildliche Ergonomie

Das Umpalettieren lässt sich mühelos von einer Person durchführen und erfolgt bequem mit dem Flurförderzeug.




Modularer Aufbau Kostengünstige Lösung

Die PSV-ULTRA lässt sich perfekt auf die täglichen Anforderungen abstimmen. Sei es, um defekte, kontaminierte oder instabile Paletten zu tauschen, oder um von einem System auf das andere zu wechseln. Der durchweg modulare Aufbau hält zahlreiche Optionen bereit.

- Ausführung Paletten-Breite 800 mm (EURO) bzw. 1.000 mm (INDUSTRY)
- Schiebeelement mit Rückholfunktion
- Zusätzlicher, dritter Träger (Schwerlast-/Leichtpaletten)
- Unterlegplatten zum Ausgleich großer Palettenunterschiede, Stahlblech (5 mm)
- Seitliche Abdeckbleche für Ausführung ohne Schiebeelement



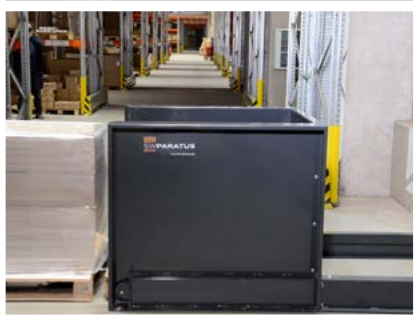

Wechsel in Sekunden

Die bestückte Palette wird auf das Schiebeelement in der PSV-ULTRA gestellt. Direkt davor wird mit dem Flurförderzeug die neue, leere Palette positioniert und nach vorn geschoben. In Sekunden gleitet die Startpalette auf dem Slider durch die Öffnung der Rückwand, zugleich rutscht das Ladegut auf die Zielpalette. Wird die gewechselte Palette aus der Station genommen, gleitet das Schiebeelement selbstständig zurück. Anschließend lässt sich die Startpalette bequem entnehmen.

Die PSV-ULTRA macht den entscheidenden Unterschied

Mit der PSV-ULTRA gelingt der Palettenwechsel in Sekundenschnelle – einerlei, welche Palette: Als Herzstück dient der hochbelastbare, rollengelagerte Slider (Schiebeelement), der typenbedingte Höhendifferenzen zwischen Start- und Zielpalette einfach ausgleicht. Großer Vorteil: Der Wechsel von Holz- auf Kunststoff- (auch H1* mit Kanten) bzw. Aluminiumpaletten erfolgt ebenso reibungslos wie der Einsatz von Holzpaletten diverser Bauart und Qualität. Zudem ist das Umpalettieren kleinerer, unterschiedlich großer Packstücke im Handumdrehen erledigt.

* H1 = Hygienepalette




Sonderausführungen (CUSTOM) auf Anfrage

- Halbformate, Einwegpaletten
- US-Ausführung (GMA-Paletten, 48" x 40")
- Edelstahl Ausführung, Sonderfarben
- Weitere Tragfähigkeiten
- Unterschiedliche Paletten-Breiten (z. B. Euro- auf Industriepalette)

Planungssicherheit dank modularem Aufbau

Individuellen Anforderungen lässt sich die PSV-ULTRA ideal anpassen, denn sie ist durch und durch modular aufgebaut. Zukünftige Modifikation erlaubt: Jede PSV-ULTRA lässt sich mühelos auf- oder umrüsten.

einfach paletti



Technische Daten

- Länge 1260 mm
- Breite 1055 mm (EURO),
Breite 1255 mm (INDUSTRY)
- Höhe 1115 mm
- Länge Auslauf 1260 mm
- Tragfähigkeit bis 1.000 kg
- Material Stahlblech DD 11 / (gebeizt)
EN 10111
- Eigengewicht ca. 300 kg (EURO),
ca. 315 kg (INDUSTRY)

Erstklassige Verarbeitung

Die Vorrichtung und ihr Schiebeelement sind auf größte Robustheit und längste Nutzungsdauer ausgelegt. Alle Konstruktionen sind zur Stabilität mehrfach abgekantet oder durch Traversen verstärkt. Die PSV-ULTRA wird über vorhandene Schraublöcher im Boden verankert.



einfach paletti